


POE Tester

Návod k použití

Typ NF-400PF a NF-400PT

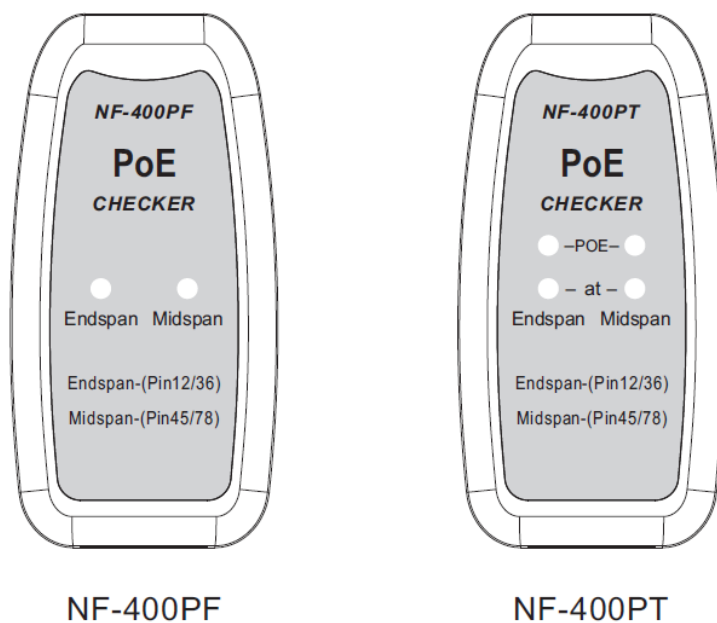

POE tester umožňuje pomocí konektoru RJ45 ověřit přítomnost napájení POE 802.3af / 802.3at a také identifikuje typ zdroje.

Popis pro typ NF-400PF

Připojte jeden konec LAN kabelu do portu RJ45 a druhý konec do POE zařízení (switch, injektor).

Pokud svítí LED Endspan znamená to napájení po pinech 1/2 a 3/6.

Pokud svítí LED Midspan znamená to napájení po pinech 4/5 a 7/8.

V případě že svítí obě LED probíhá po všech 4 párech.

V případě, že nesvítí žádná z LED není POE napájení funkční.

Endspan	Midspan	Result
√	×	Endspan (12/36)
×	√	Midspan (45/78)
√	√	4 pairs
×	×	No PoE

Popis typu NF – 400PT

Pokud svítí POE Endspan znamená to napájení po pinech 1/2 a 3/6 se standartem 802.3af.
Pokud svítí POE Endspan a AT Endspan je napájení po pinech 1/2 a 3/6 se standartem 802.3at.
Pokud svítí POE Midspan znamená to napájení po pinech 4/5 a 7/8 se standartem 802.3af.
Pokud svítí POE Midspan a AT Endspan je napájení po pinech 4/5 a 7/8 se standartem 802.3at.
Pokud svítí POE Midspan a Endspan je napájení na 4 párech se standartem 802.3af
Pokud svítí všechny 4 LED znamená to napájení na 4 párech standartem 802.3at.
V případě, že nesvítí žádná z LED není POE napájení funkční.

PoE endspan	AT endspan	PoE midspan	AT midspan	Result
√	×	×	×	Endspan (12/36) 802.3af (over Data)
√	√	×	×	Endspan (12/36) 802.3at (over Data)
×	×	√	×	Midspan (45/78) 802.3af (over Spare)
×	×	√	√	Midspan (45/78) 802.3at (over Spare)
√	×	√	×	802.3af (4 pairs)
√	√	√	√	802.3at (4 pairs)
×	×	×	×	No PoE

Záruka a reklamace:

Na zařízení je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Přestože je výrobě zařízení věnována maximální péče, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů (nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve stav akumulátorů v zařízení. Pokud jste přesvědčeni, že baterie jsou v pořádku, otestujte, prosím, tester na krátkém kabelu k prověření funkcí. Pokud problém přetrvává, reklamujte laskavě zařízení u svého dodavatele. Dovolujeme si Vás požádat o co nejpřesnější popis závady, výrazně tím urychlíte řešení reklamace. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem a na mechanické poškození.