


# Teploměr a vlhkoměr W-STAR

WSJMS15

## Návod k použití

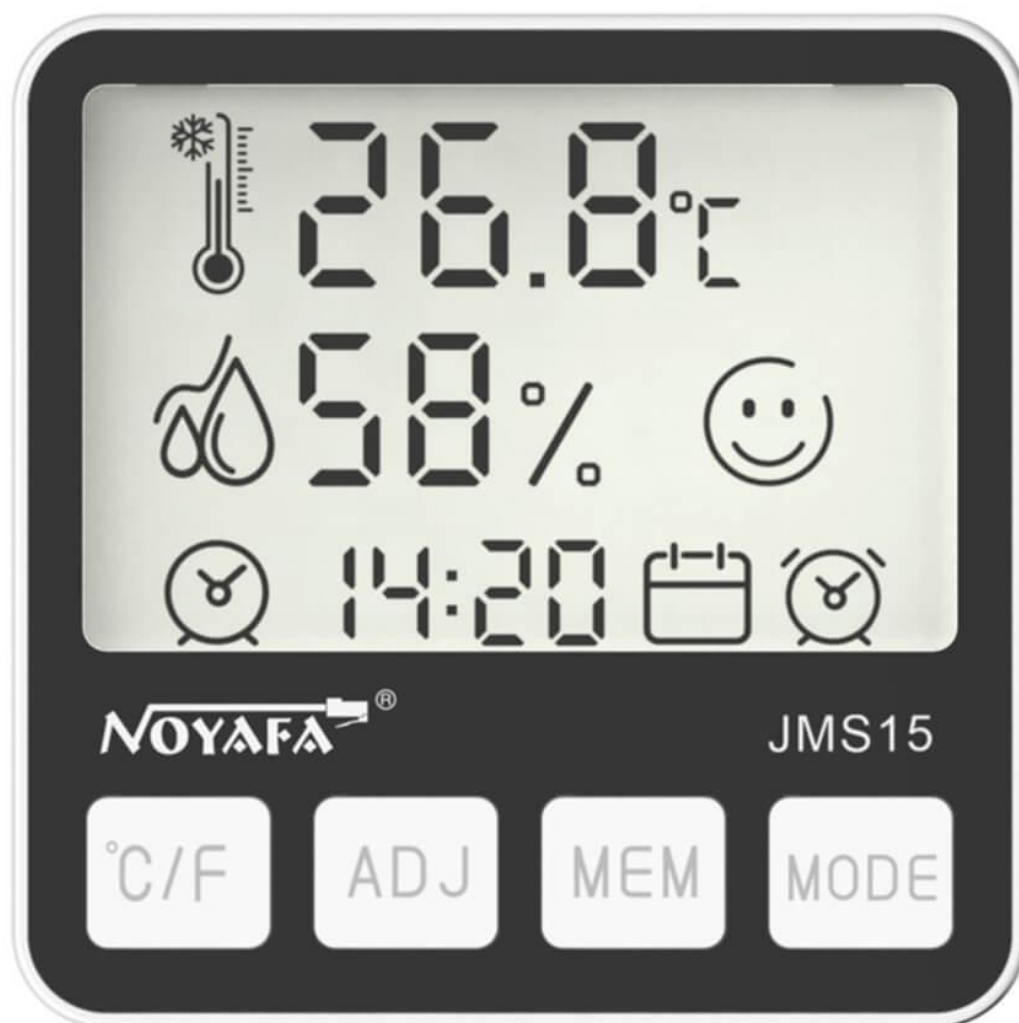

**Děkujeme za zakoupení produktu značky W-Star, věříme, že budete s výrobkem spokojeni.**

WSJMS15 je stolní ukazatel času, teploty a vlhkosti, který používá citlivou elektroniku pro sběr dat a jejich vyhodnocení. Hlavní rozhraní zobrazuje aktuální datum, čas a teplotu a vlhkost. Datum a čas lze upravit a nastavit funkci budíku stisknutím tlačítka. Produkt má funkci paměti, která může zaznamenat maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti v průběhu týdne. Tento produkt lze použít v domácnosti, kanceláři, hotelu, restauraci apod.

Před použitím si prosím přečtěte instrukce v tomto návodu.

## **Obsah**


Obsah.....	2
Upozornění.....	3
Displej teploměru WSJMS15 .....	3
Popis tlačítek .....	4
Nastavení teploměru.....	4
Parametry teploměru.....	5
Obsah balení.....	5
Záruka a reklamace .....	5

## Upozornění

1. **Není určeno pro lékařské použití!**
2. Prosíme, dodržujte při použití přístroje bezpečnostní pravidla.
3. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod před použitím
4. Přístroj není odolný proti nárazům. Chraňte teploměr před pádem z výšky.
5. Tento výrobek sami nerozebírejte. Přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný odborný pracovník.
6. K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, například alkohol.
7. Vlhkoměr nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo v místech s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem.
8. Teplota a režim používání a skladování tohoto výrobku se pohybují v rozmezí: -20 °C - 50 °C, relativní vlhkost: 10 % - 90 %
9. Naměřené údaje vlhkoměrem jsou pouze orientační, neslouží ke kalibraci. Naměřené hodnoty mohou být ovlivněny vlivy prostředí (prach, pára), změnami teploty (klimatizace, ventilátory).
10. Pokud měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím baterie.
11. Nepoužívejte v lednicích nebo mrazničkách.
12. Nepoužívejte v prostorách s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, silným magnetickým polem a prašném prostředí.
13. Nepoužívejte přístroj v místech, která mají hodnoty mimo měřicí rozsah.

## Displej teploměru WSJMS15

1. Displej zobrazuje teplotu, vlhkost a čas.
2. Při teplotě v rozsahu 18-28°C a rozsahu vlhkosti 40 – 70% se zobrazuje piktogram s úsměvem.

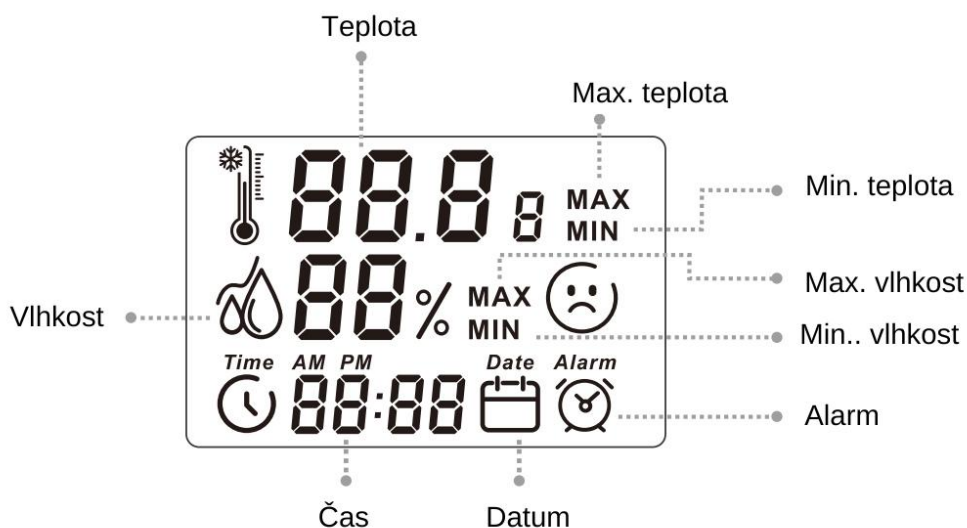

## Popis tlačítek



Přepínání jednotek teploty °C/F



Min / Max hodnoty



Nastavování hodnot



Přepínání režimů

## Nastavení teploměru

### 1. Teplota a nastavení jednotek

Krátkým stiskem tlačítka °C/F (přepínání jednotek teploty) přepínáte mezi stupni celsia a jednotkami Fahrnaita.

### 2. Zobrazení MIN a Max hodnot teploty a vlhkosti

Dlouhým stiskem tlačítka MEM (tlačítko pro vyvolání maximálních a minimálních hodnot z paměti) zobrazí na displeji minimální a maximální naměřenou hodnotu. Na displeji vedle textu Max uvidíte maximální naměřenou hodnotu. Krátkým stiskem tlačítka zobrazíte naměřenou minimální hodnotu, která se na displeji zobrazí vedle textu Min. Opětovným stiskem tlačítka, se vrátíte do základního režimu.

### 3. Nastavení data a času

Dlouhým stiskem tlačítka MODE, vstoupíte do menu pro nastavení data a času. Následně krátce stiskněte tlačítko MODE a nastavte si minuty, režim zobrazení hodin (24 hodin nebo 12 hodin), rok, měsíc a den. Aktuální nastavovaná hodnota bude blikat. Hodnoty nastavujete tlačítkem ADJ. Jakmile budete mít nastavení data a času hotovo, krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte do základního režimu.

### 4. Zapnutí alarmu

V hlavním menu stiskněte krátce tlačítko MODE, nacházíte se v režimu nastavení budíku. Krátkým stiskem tlačítka ADJ zapnete nebo vypnete funkci alarmu. Při zapnutém režimu alarmu se zobrazí ikona budíku na displeji. Krátkým stiskem tlačítka MODE, vypnete zvuk alarmu. Dalším krátkým stiskem tlačítka MODE, se vrátíte do základního menu.

### 5. Nastavení času budíku

Krátkým stiskem tlačítka MODE, vstoupíte do menu pro nastavení budíku, opětovným dlouhým stiskem tlačítka MODE, vstoupíte do menu pro nastavení času budíku. V tomto menu nastavte čas upozornění stiskem tlačítka ADJ. Jakmile budete mít hodnoty nastaveny, menu ukončíte krátkým stiskem tlačítka MODE.

## Parametry teploměru

Model W-Star WSJMS15

Název produktu: digitální teploměr a hygrometr

Barva: bílá

Rozměry displeje: 73mm x 46mm

Váha: 110 g

Napájení: 1x baterie AAA 1,5V

Rozsah měření teploty: -20 - 50°C (při vyšších teplotách než 50°C se zobrazí HH,

při nižších teplotách než -20°C se zobrazí LL)

Přesnost měření teploty\_ ±4 °C

Rozsah měření vlhkosti: 20% - 90%

Přesnost měření vlhkosti: ±8

Provozní teplota: -20 - 50°C

Skladovací teplota: -10 - 50°C

Provozní vlhkost: 10% - 90%

Rozměr: 85mm x 85mm x 24mm

## Obsah balení

Teploměr s vlhkoměrem a LCD displejem, návod

## Záruka a reklamace

Na zařízení je poskytována odpovědnost za vady v délce 24 měsíců. Přestože je výroba zařízení věnována maximální péči, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů (nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve stav akumulátorů v zařízení. Pokud jste přesvědčeni, že baterie jsou v pořádku, otestujte, prosím, tester na krátkém kabelu k prověření funkcí. Pokud problém přetrvává, reklamujte prosím zařízení u svého prodejce. Prosíme o co nejpřesnější popis závady, urychlíte tak reklamační proces. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem a na mechanické poškození.

Návody naleznete na produktových kartách výrobku v záložce soubory ke stažení na stránkách [www.W-star.cz](http://www.W-star.cz) (záložky pod fotkou produktu).

Elektroodpad nesmí být vhašován do popelnice na domovní odpad. Vysloužilá zařízení prosím odneste na nejbližší sběrné místo pro elektroodpad k recyklaci.

